




TRENNWÄNDE DESIGN 30

KLASSISCH · ROBUST
STARK IN PREIS/LEISTUNG





INHALT

PRIVACY SOLUTIONS	4
FUGENLOSE LASERKANTE	5
PLATTENMATERIALIEN	6
FARBAUSFÜHRUNGEN	7
DESIGN 30 RW / 30 NR	8 - 9
DESIGN 30 FT / 30 FN	10 - 11
VARIANTEN	12 - 13
QUALITÄTSSTANDARDS	14 - 15
ZUBEHÖR	16 - 17
SCHAMWÄNDE	18 - 19
REFERENZEN	20 - 21
TECHNISCHE DATEN	22 - 23



PRIVACY SOLUTIONS

Produkte von meta

meta bietet zahlreiche Lösungen mit vielfältigen Ausführungen, um Ihre private Sphäre zu gestalten. Für alle Bedürfnisse bieten wir die passende Lösung.

Deshalb verstehen wir uns als enger und verlässlicher Partner von Architekten, Planern, Handwerkern und Bauämtern.



Qualität

Unsere Produkte sind Ihren Anforderungen gewachsen – Qualität made in Germany.



Preis/Leistung

Wir wissen, dass das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmen muss, und bieten Ihnen faire Preise.



Innovation

Wir bei meta probieren gerne neue Dinge aus und sind aufgeschlossen gegenüber Veränderungen.



Geschwindigkeit

Wir sind schnell. Ihr Auftrag kann zumeist binnen Stunden produziert werden.



Liefertreue

Wir lassen Sie nicht im Stich. Eine pünktliche Lieferung können wir garantieren.



Nachhaltigkeit

Wir betreiben nachhaltige Abfallwirtschaft und umweltschonenden Energie- und Schadstoffverbrauch.



Technologie

Unsere moderne Produktion arbeitet mit neusten Technologien. Das garantiert Präzision und gleichbleibend gute Qualität.



Montage

Die Montage erfolgt durch geschulte Monteure. Auf Wunsch bieten wir auch Selbstmontage anhand ausführlicher Anleitungen an.

HIGHLIGHTS

- Perfekte Optik
- Widerstandsfähiger als herkömmliche Kanten
- Verschweißen mittels Laser ohne herkömmlichen Schmelzkleber
- Deutlich bessere Haftbarkeit
- Optische Nullfuge zwischen Kante und Platte
- Erfüllt höchste Qualitätsanforderungen
- Schmutzunempfindlicher als herkömmliche Kanten




DIE FUGENLOSE LASERKANTE

Der perfekte Abschluss

Lasertechnik bedeutet erstklassige Verklebungsergebnisse mit einer bisher nie erreichten Qualität. Die zu verklebende Fläche des Umleimers wird dabei durch einen Laserstrahl geschmolzen und im Anschluss direkt auf die Platte gepresst.

Das Ergebnis:

Kanten der allerhöchsten Güteklasse.



Perfekte Übergänge zwischen Kante und Platte – wie aus einem Guss.

PLATTENMATERIALIEN

Nass & trocken

Nass- und Trockenraum in einem Design

Sie benötigen Anlagen für den Trocken- und Nassraumbereich und möchten die Räume optisch gleich ausstatten?

Unsere Nassraumanlage NR ist absolut wasserfest und unterscheidet sich im Aussehen nicht von der Trockenraumanlage RW.

Das perfekte Konzept für ein einheitliches Bild.

TROCKENRAUM RW / FT

- Aus 30 mm melaminharzbeschichteter Vollspanplatte
- Sichtbare Kanten mit Laserkante
- Geeignet für normale Beanspruchung in Trockenräumen




NASSRAUM NR / FN

- Die 30 mm starke Platte setzt sich aus einem 24 mm starken hochfesten und wasserbeständigen Recycling-Kern mit einer beidseitigen 3 mm Schichtstoffauflage zusammen
- Trennwände teilweise mit wasserbeständigem Hartschaum
- Geeignet für höhere Beanspruchung in Nassräumen


FARBAUSFÜHRUNGEN

Platten, Profile & Zubehör

PLATTEN STANDARDFARBEN



90 weiß



70 grau



22 hellbeige



81 fango



62 seegrün



95 aluminiumfarbig



77 graphit




31 rubinrot




41 mango



54 enzianblau




91 weiß pepper




71 grau pepper

PLATTEN SONDERFARBEN SPIEGELGLANZ




85 SG weiß




75 SG dunkelgrau

Nur bei Typ 30 RW
gegen Mehrpreis lieferbar.

PROFILE UND ZUBEHÖR STANDARDFARBEN



weiß / RAL 9010



grau / RAL 7038



rot / RAL 3003



gelb / RAL 1021




dunkelblau /
RAL 5011



ultramarin /
RAL 5002



schwarz / RAL 9005



Alu eloxiert (nur Profile)

DESIGN 30 RW / 30 NR

Nass- & Trockenraum




MIT SICHTBAREN ANSCHLAGPROFILIEN
AUS ALUMINIUM



STANDARDVARIANTE

Mit Stützfüßen

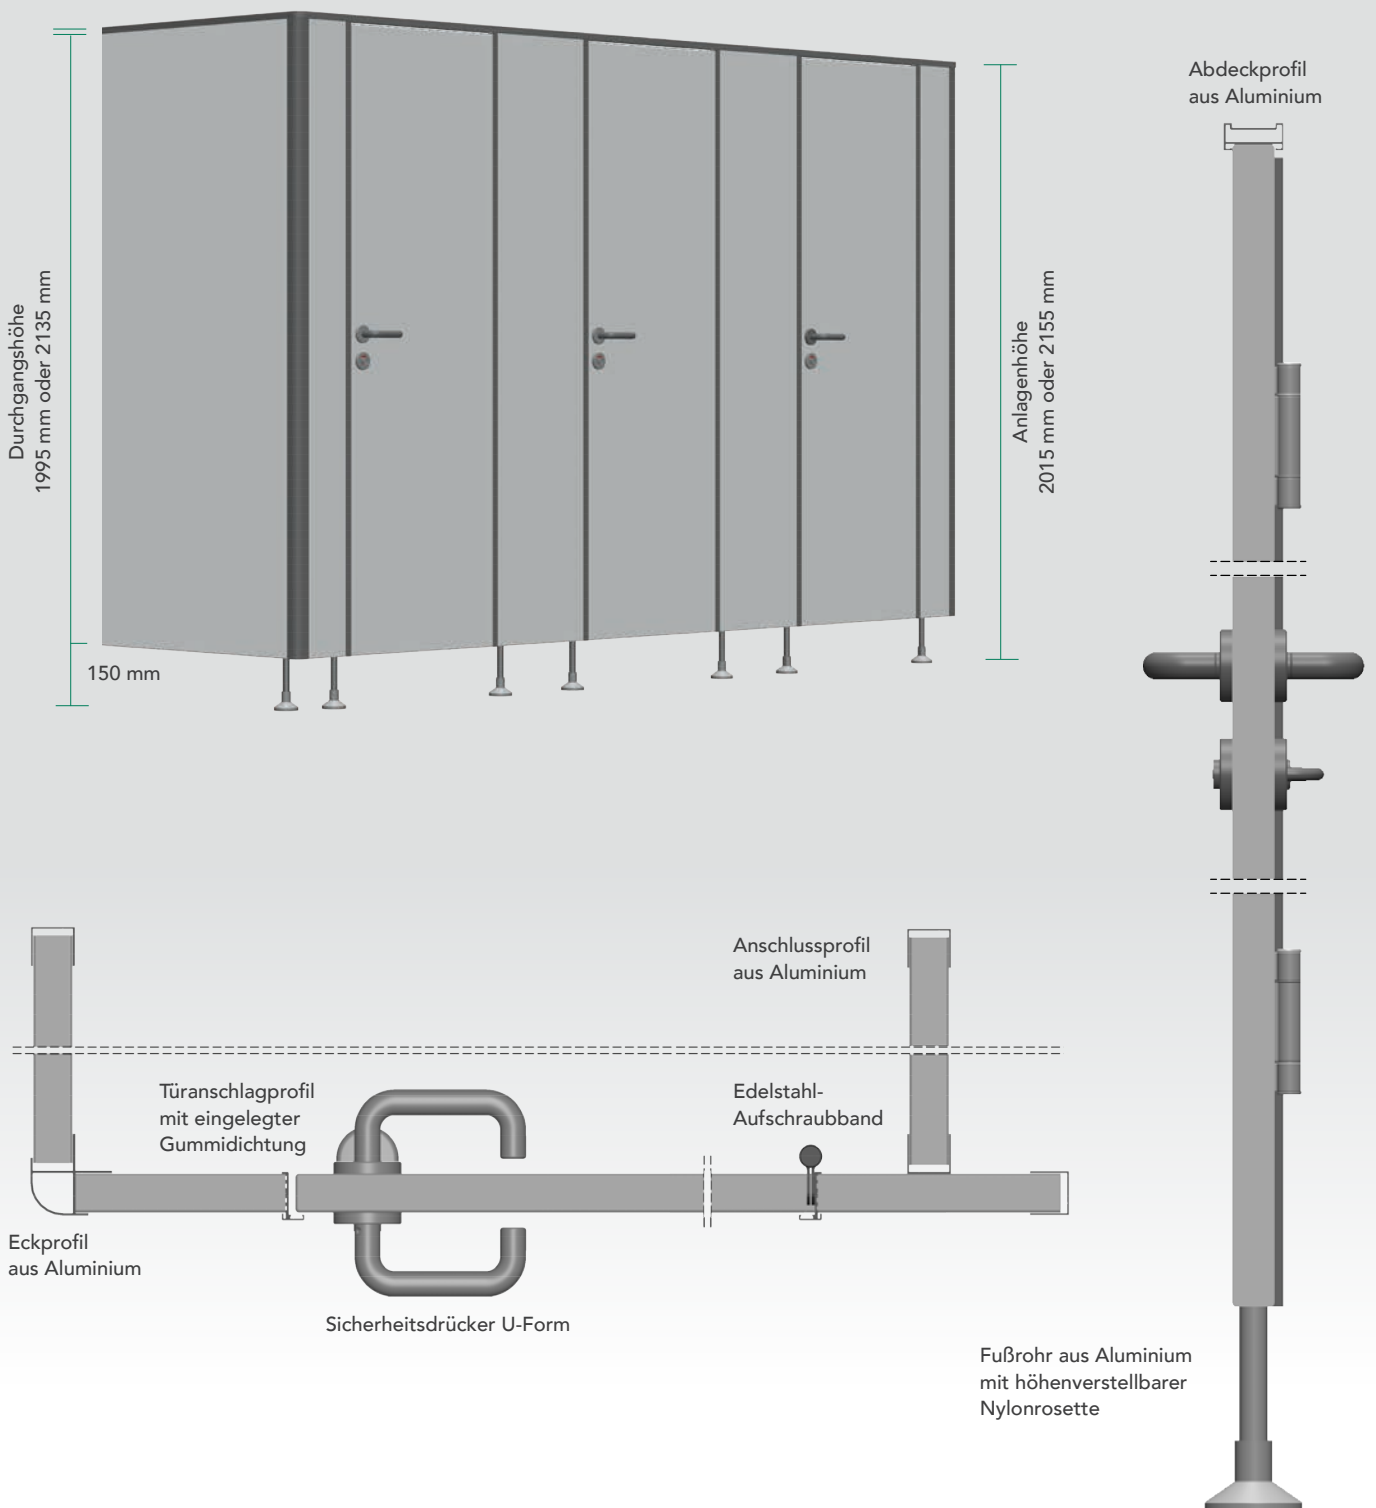

DESIGN 30 FT / 30 FN

Nass- & Trockenraum




FLÄCHENBÜNDIG MIT EINGEFRÄSTEN TÜRANSCHLAGPROFILEN
AUS ALUMINIUM



STANDARDVARIANTE

Mit Stützfüßen

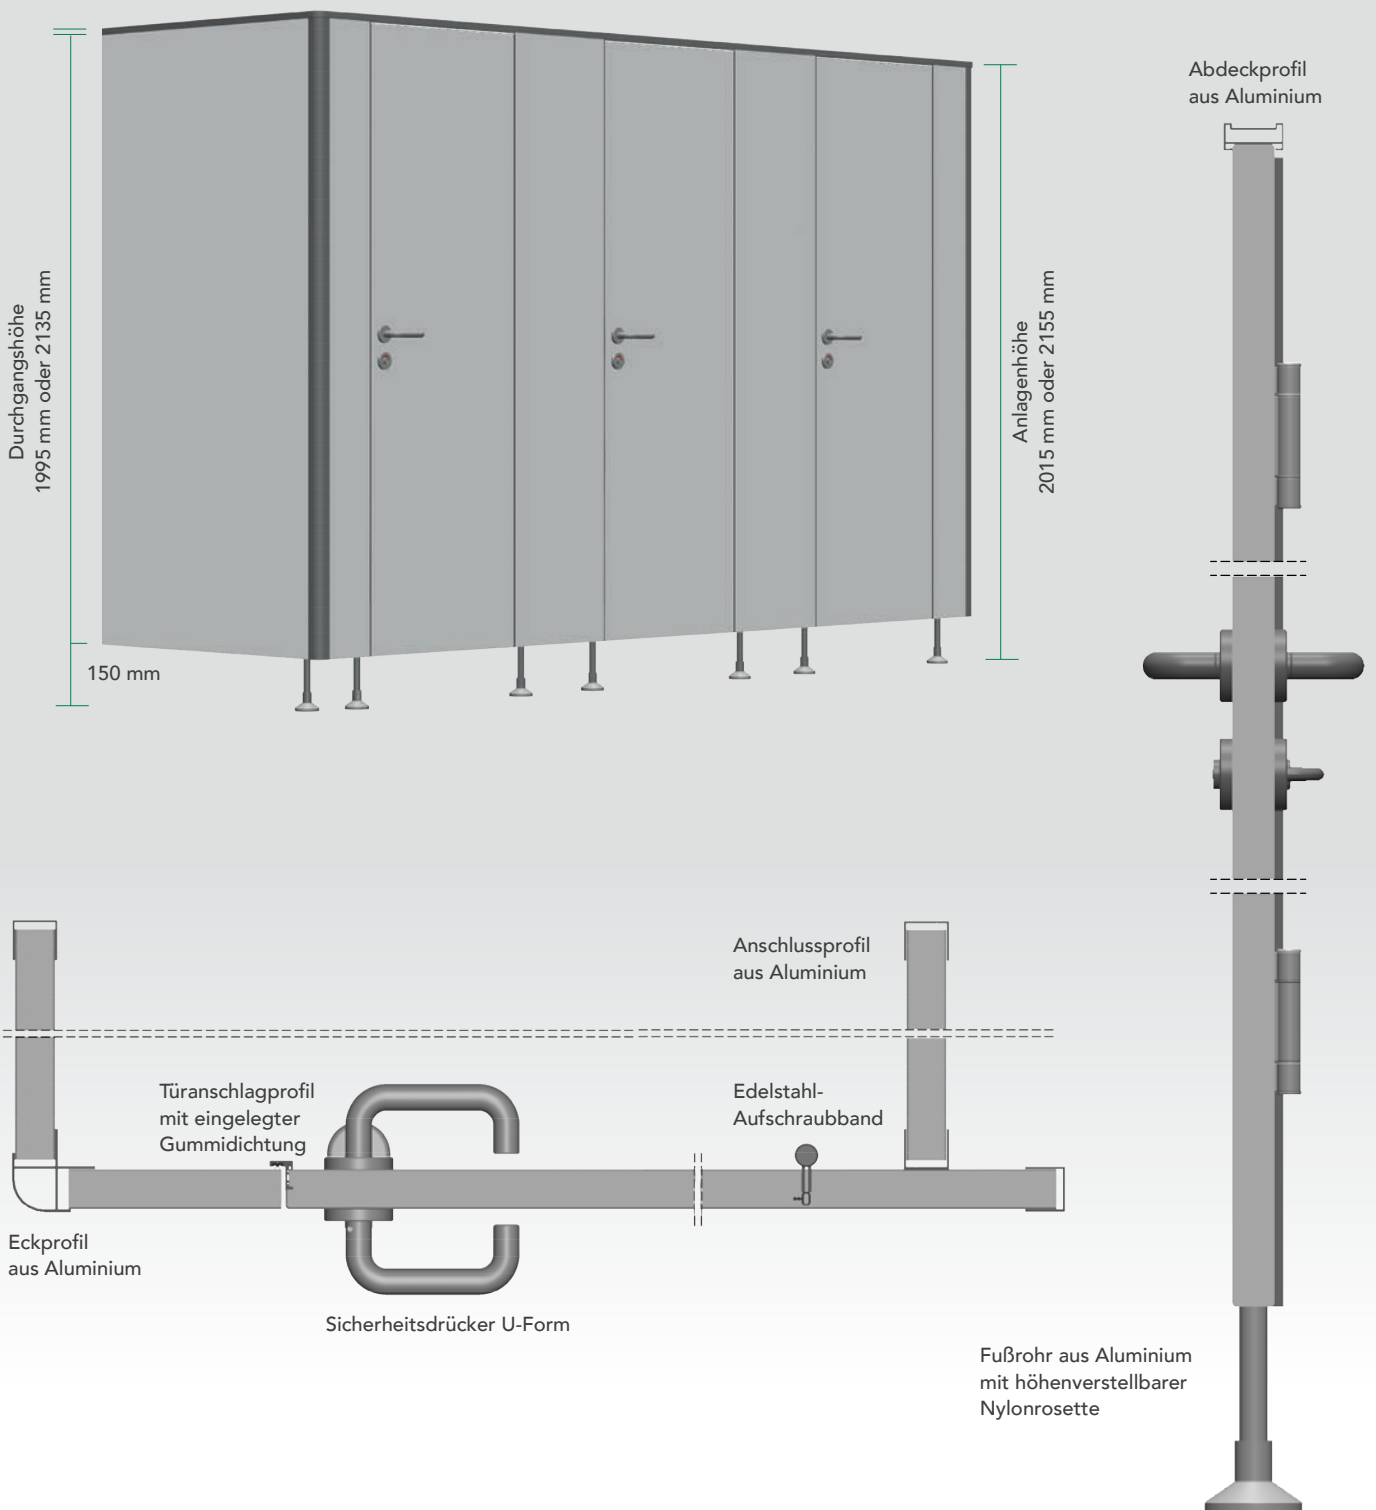

VARIANTEN


Lösungen für jede Anforderung

Wir bieten unsere Trennwandanlagen in zwei Höhen an gemäß DIN 18100 und DIN 18101. So fügen sie sich einheitlich in die übrige Raumgestaltung und deren Türabmessungen ein.

Für den Abschluss in Richtung Boden und Decke können Sie verschiedene Varianten wählen, um Ihren individuellen Ansprüchen hinsichtlich Design und Funktion zu 100% gerecht werden zu können.

SCHWEBEND

Die FüÙe sind 160 mm von der Vorderfront nach innen in die Trennwand versetzt.

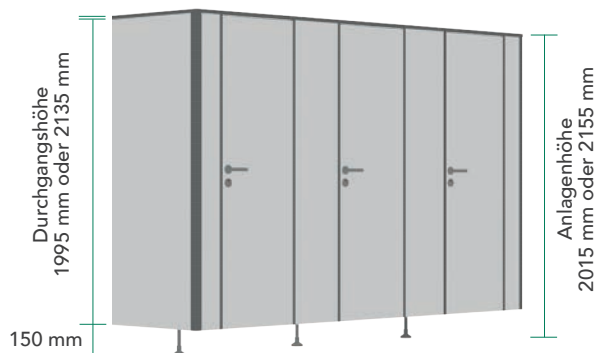

HÄNGEND


Ein Trageprofil aus Aluminium, 160 mm hoch, gewährleistet eine Spannweite bis ca. 5850 mm ohne StützfüÙe.






OHNE FUSSLUFT

Die Kabinen werden bodenbündig montiert.

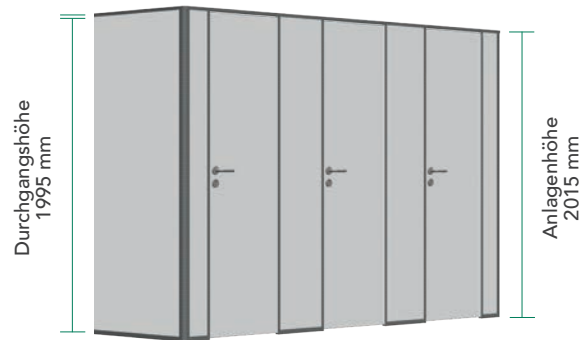


VOLLPLATTENAUFSATZ

Entsprechend dem Material der Kabinen.

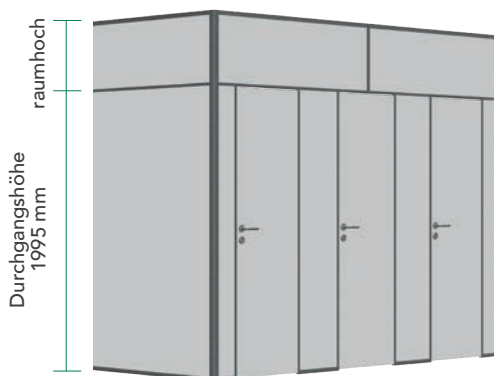

GLASAUFSATZ

Aus 6 mm Plexiglas klar oder Ornament.

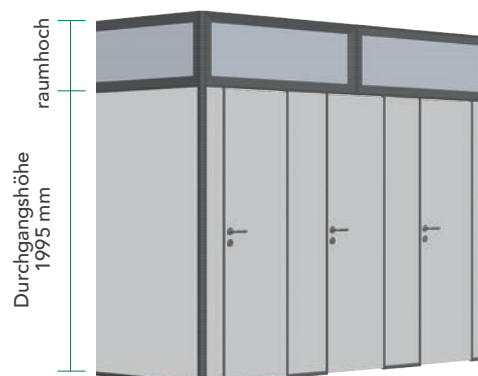



HIGHLIGHTS OHNE MEHRPREIS

- 3-Rollen-Edelstahlbänder mit Messingachse
- 12 Plattenfarben
- 7 Farben für Nylonbeschläge
- 8 Farben für Aluminiumprofile und Edelstahlbänder
- Sichtbare Plattenkanten mit Laserkante
- Kurzfristige Lieferzeiten
- TÜV-geprüft

„HIGH QUALITY“ IST UNSER STANDARD

Serienmäßig perfektes Design

Wir legen großen Wert auf stabile, langlebige und vandalismussichere Ausführungen. 3-Rollen-Edelstahlbänder gehören daher zur Standardausstattung jeder Anlage. Auch hochwertige Aluminiumprofile und Nylonzubehör in diversen Farben sind ohne Mehrpreis lieferbar.

Wählen Sie außerdem zwischen 12 Standardfarben bei den Platten. Hier sind alle sichtbaren Kanten mit einer Laserkante versehen. Dieses Verfahren ist bisher einzigartig in der Trennwandbranche und unterstreicht einmal mehr die Qualität unserer Produkte.




3-Rollen-Edelstahlband



Aluminiumrohr 20 mm
mit höhenverstellbarer
Nylonrosette



Nylon-Drückergarnitur 23 mm

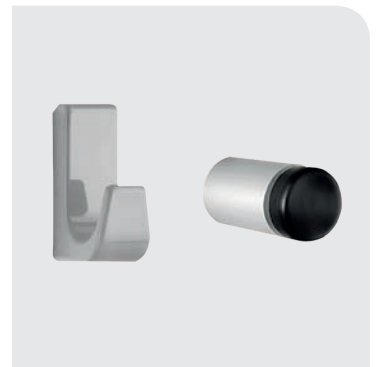

Nylon-Haken und Puffer



Eckverbindung



Wandabschluss

VIELE WÄHLBARE EXTRAS

Nylon, Aluminium & Edelstahl

Wir bieten ein umfangreiches Sortiment an Zubehör: ob Artikel aus Nylon, die optimal auf unser Farbkonzept abgestimmt sind, aus elegantem Aluminium oder aus hochwertigem Edelstahl.

Alle Artikel überzeugen durch ihre Qualität, Funktionalität und Hochwertigkeit. Das macht sie zu einem dauerhaften Bestandteil unserer Produktpalette.

NYLON



Rollenhalter



Ersatzrollenhalter



WC-Symbole




Hakenpuffer



Bürstengarnitur

ALUMINIUM

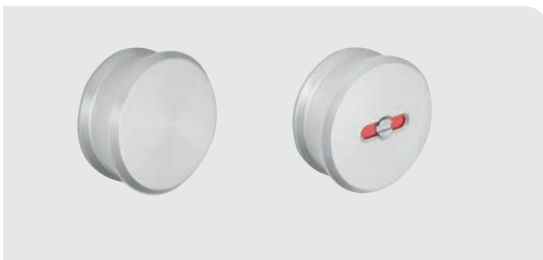

Einhandverriegelung RS4

EDELSTAHL ODER ALUMINIUM




Drückergarnitur U-Form oder L-Form



Haken



Puffer



Hakenpuffer



EDELSTAHL



Einhandverriegelung



Fußrosette



Schamwandhalter



Bürstengarnitur



WC-Symbole



Rollenhalter



Ersatzrollenhalter

SCHAMWÄNDE

Diskret getrennt

WANDHÄNGEND

Wandanschluss mit vier pulverbeschichteten Schamwandhaltern.

Ausführung in 30 mm:


Aus dem gleichen Material wie die Vorderfront.

Ausführung in Glas:

Aus zwei VSG-Platten mit eingeklebter, matter Folie.

Die Oberfläche ist dadurch beidseitig glatt.

Die vorderen Ecken sind in einem Radius von 100 mm abgerundet.




STEHEND

Aus dem gleichen Material wie die Vorderfront.

Wandanschluss mit vier pulverbeschichteten Schamwandhaltern.

Unten ist die Schamwand mit einem Stützfuß am Boden befestigt.

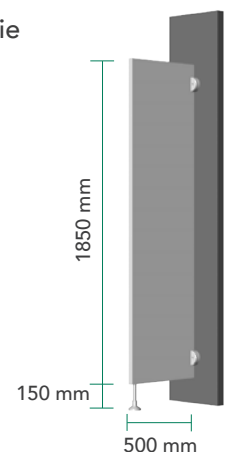



REFERENZEN

Unsere Trennwände gestalten Räume

Von der einfachen WC-Kabine bis zur Designanlage fertigen wir individuell nach Ihren Wünschen. Lassen Sie sich inspirieren!

Für welche Variante Sie sich auch entscheiden – alle unsere Produkte sind robust, langlebig und zeichnen sich durch leichte Reinigung aus.

RAUMHOCH

- Design 30 FT / 30 FN
- Drückergarnituren aus Edelstahl
- Platten graphit



OHNE FUSSLUFT

- Design 30 RW / 30 NR
- Profile Aluminium eloxiert
- Einhandverriegelungen aus Edelstahl
- Platten weiß



HÄNGEND

- Design 30 RW / 30 NR
- Profile Aluminium eloxiert
- Drückergarnituren Aluminium
- Platten grau/rubinrot

MIT STÜTZFÜSSEN


- Design 30 RW / 30 NR Standard
- Profile Aluminium eloxiert
- Drückergarnituren und Fußrosetten Edelstahl
- Platten graphit



MIT STÜTZFÜSSEN

- Design 30 FT / 30 FN Standard
- Profile Aluminium eloxiert
- Drückergarnituren und Fußrosetten Edelstahl
- Platten grau/weiß/seegrün



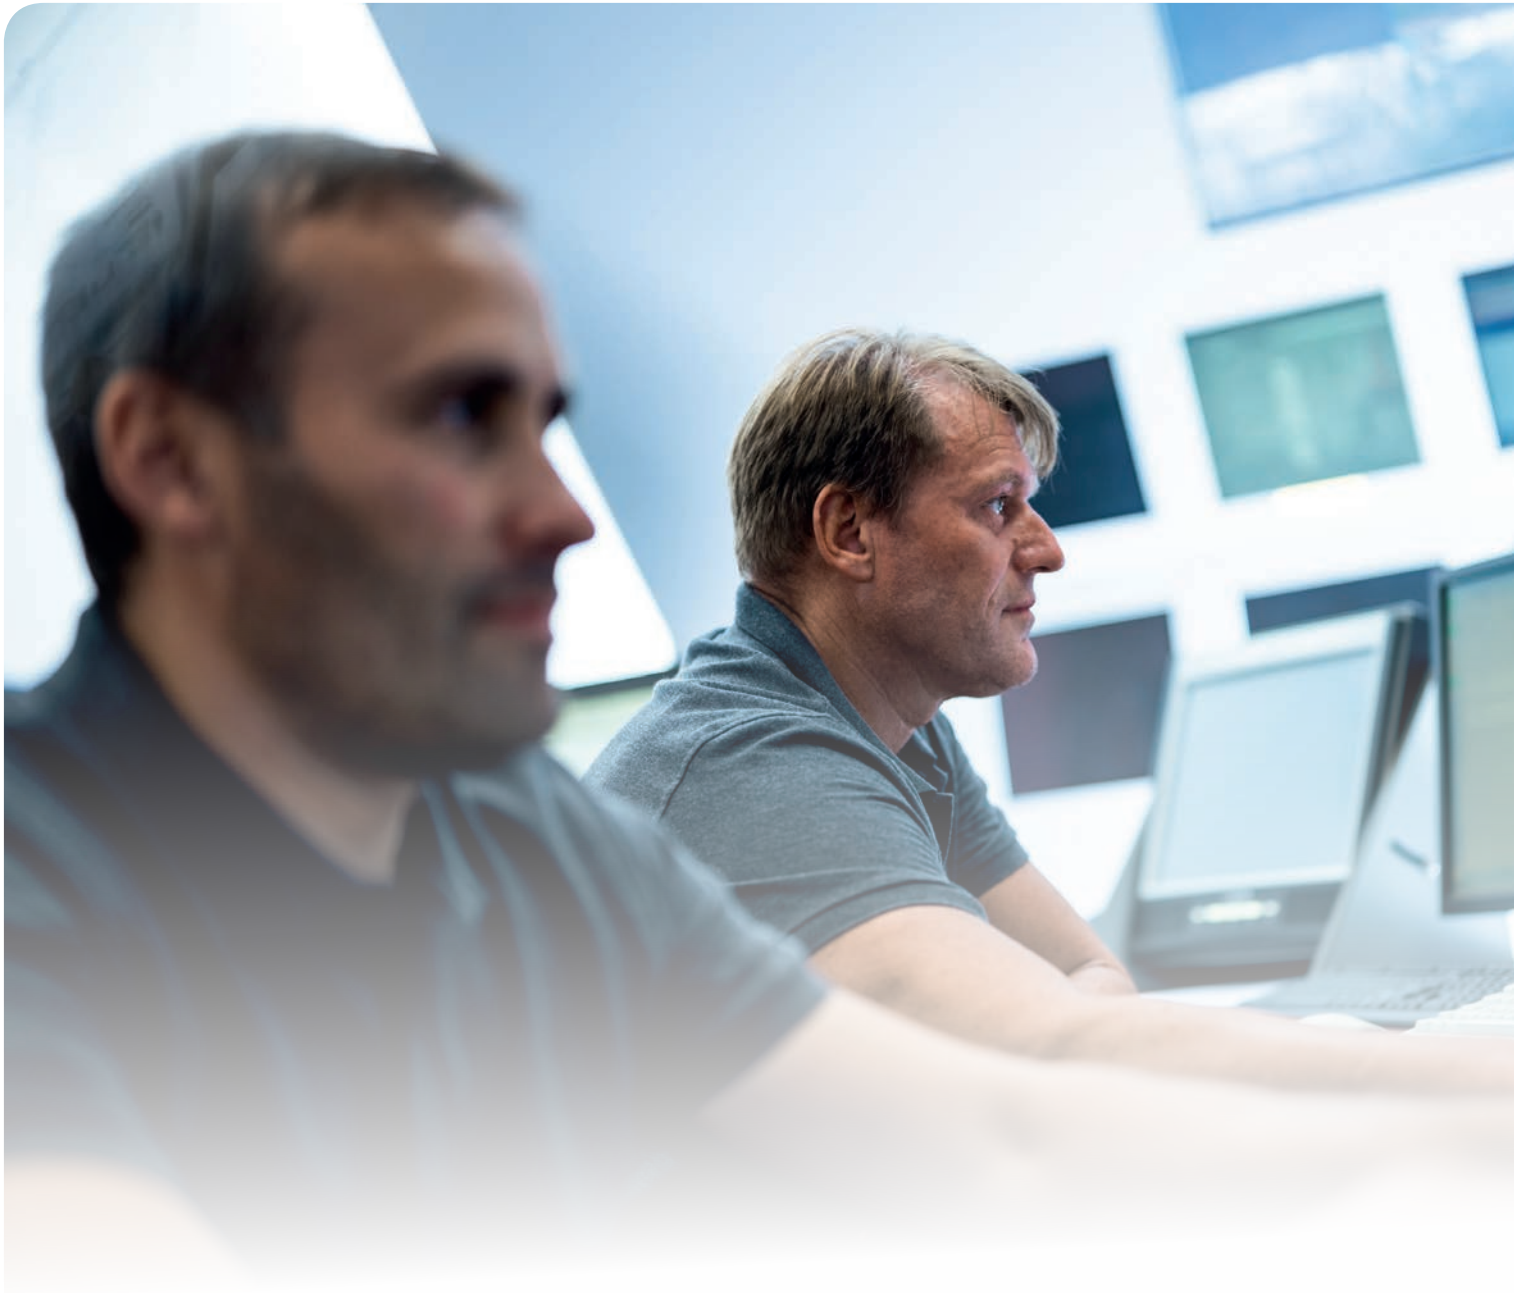

AUSNAHMSLOS TÜV-GEPRÜFT

Sicherheit hat oberste Priorität

Unsere gesamte Produktpalette ist vom TÜV abgenommen und verfügt über das GS-Zeichen für geprüfte Sicherheit.

Damit stellen wir sicher, dass unsere Anlagen die Qualitäts- und Sicherheitsstandards des deutschen Produktsicherheitsgesetzes erfüllen.



TECHNISCHE DATEN

TECHNISCHE DATEN 30 RW + 30 NR STANDARDAUSFÜHRUNG

Vorderfront

Plattenmaterial wahlweise 30 RW oder 30 NR. Alle sichtbaren Kanten sind mit Laserkante fugenlos beschichtet. Ein umgreifendes Aluminium-Abdeckprofil, 43 x 20 mm, das über die gesamte Vorderfront läuft, gewährleistet eine hohe Stabilität der Anlage. Wandanschlüsse mit Aluminium-U-Profilen 33 x 30 mm, wodurch bauliche Unebenheiten ausgeglichen werden können.

Türen

Bestehen aus dem gleichen Material wie die Vorderfront und sind stumpf einschlagend. Alle sichtbaren Kanten sind mit Laserkante fugenlos beschichtet. Sämtliche Ecken und Kanten sind in einem Radius von 3 mm abgerundet. Türanschlagprofil aus Aluminium 38 x 18 mm, an der Schlossseite mit eingelegter Gummidichtung, um ein geräuscharmes Schließen der Tür zu gewährleisten.

Trennwände

Bestehen aus dem gleichen Material wie die Vorderfront. Alle sichtbaren Kanten sind mit einer Laserkante fugenlos beschichtet. An bauseitiger Wand und Vorderfront wird die Trennwand mit einem U-Profil, 33 x 30 mm befestigt.

TECHNISCHE DATEN 30 FT + 30 FN STANDARDAUSFÜHRUNG

Vorderfront

Plattenmaterial wahlweise 30 FT oder 30 FN. Alle sichtbaren Kanten sind mit Laserkante fugenlos beschichtet. Ein umgreifendes Aluminium-Abdeckprofil, 43 x 20 mm, das über die gesamte Vorderfront läuft, gewährleistet eine hohe Stabilität der Anlage. Wandanschlüsse mit Aluminium-U-Profilen 33 x 30 mm. Hierdurch können bauliche Unebenheiten ausgeglichen werden. Wandanschlüsse mit Schattenfuge sind gegen Mehrpreis möglich. Aussparungen nur mit U-Profil.

Türen

Bestehen aus dem gleichen Material wie die Vorderfront und sind stumpf einschlagend. Alle sichtbaren Kanten sind mit Laserkante fugenlos beschichtet. Sämtliche Ecken und Kanten sind in einem Radius von 3 mm abgerundet. Eingefrästes Türanschlagprofil aus Aluminium 21 x 17,5 mm. Eine eingelegte Gummidichtung gewährleistet ein geräuscharmes Schließen der Tür. Zur Abdeckung des Türspalts wird bandseitig ein Kunststoffkeder eingesetzt.

Trennwände

Bestehen aus dem gleichen Material wie die Türen. Alle sichtbaren Kanten sind mit Laserkante fugenlos beschichtet. An bauseitiger Wand und Vorderfront wird die Trennwand mit einem U-Profil, 33 x 30 mm befestigt.

ALLE PRODUKTINFORMATIONEN ONLINE WWW.META.DE



www.meta.de



meta Trennwandanlagen GmbH & Co. KG

Metastraße 2 | 56579 Rengsdorf | Germany

Tel.: 02634 66-0 | Fax: 02634 66-450

info@meta.de

30-00-01

